




Aluminiowe drzwi panelowe ProfilNET


Katalog 2022 / 2023

Szanowni Państwo,

Drzwi wejściowe to jeden z najbardziej istotnych elementów budynku. Stanowią one dopełnienie elewacji i podkreślają indywidualny charakter budowli. Nie bez powodu mówi się, że drzwi wejściowe to wizytówka domu. Wybór odpowiednich, dopasowanych do stylu budynku i jednocześnie w pełni funkcjonalnych drzwi nie zawsze jest prostym zadaniem. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy zupełnie nowy katalog drzwi ekskluzywnych dostępnych w ofercie ProfilNET. Nowy katalog to przede wszystkim jeszcze więcej wzorów i materiałów, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz nowe możliwości personalizacji. Wierzę, że tak bogata oferta spełni Państwa wymagania i pozwoli wybrać najwyższej jakości drzwi idealnie dopasowane do Państwa budynku.

Piotr Lichota

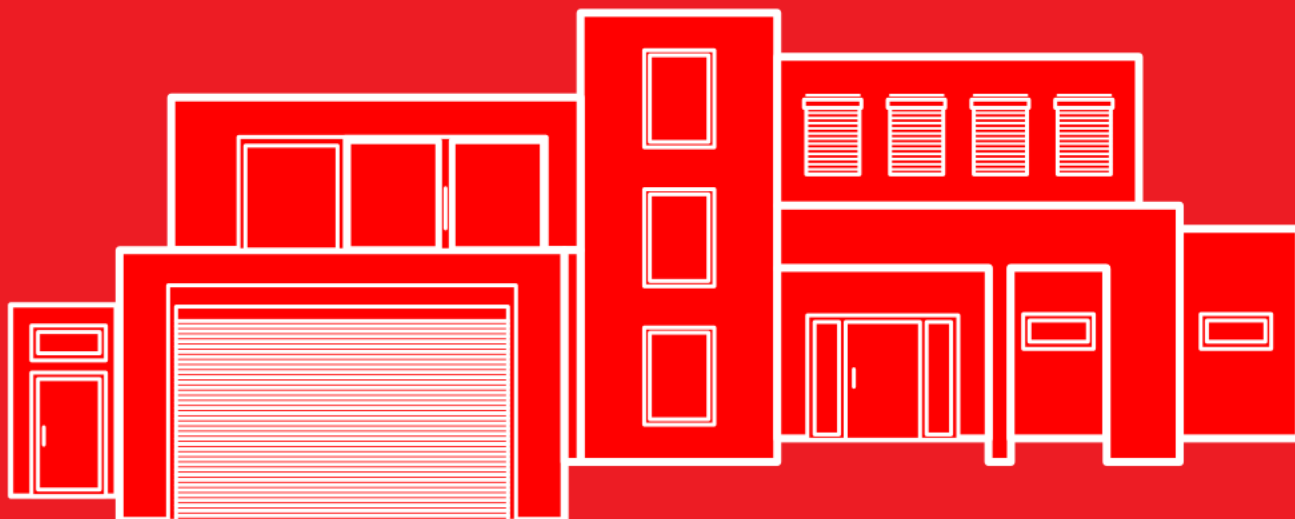

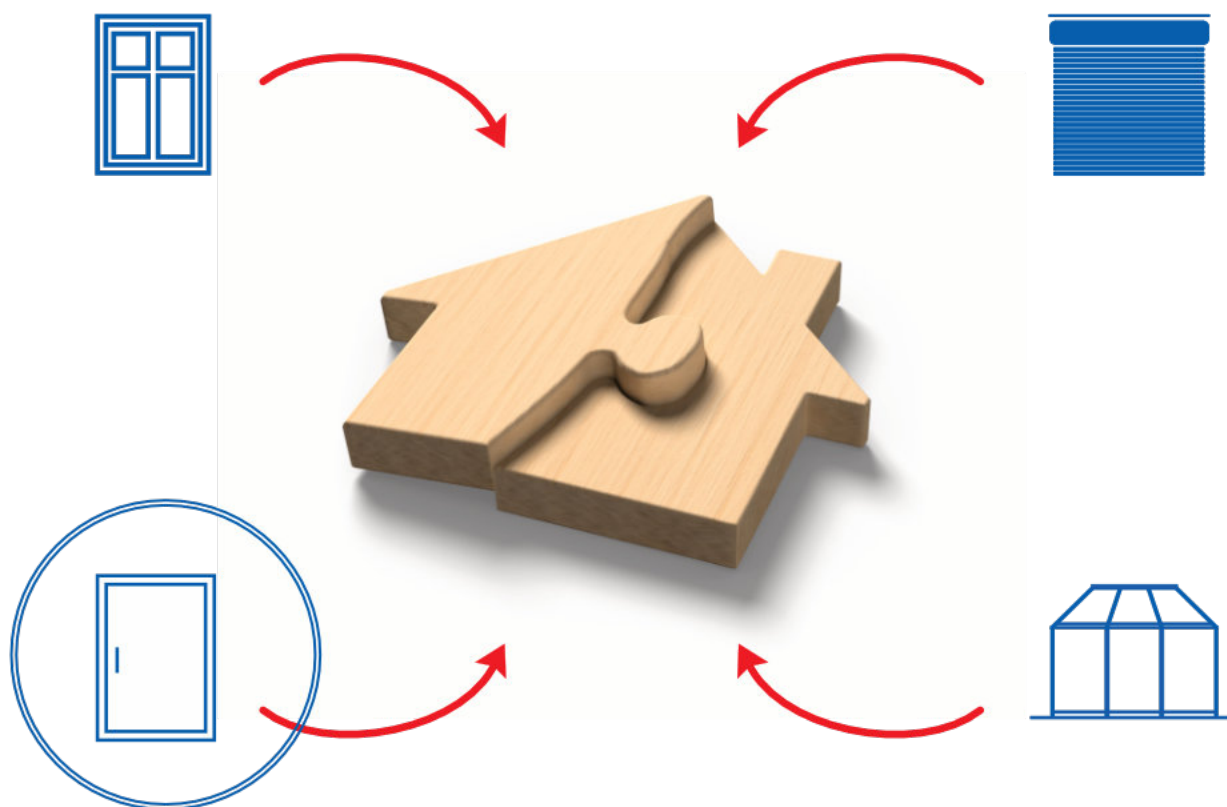

Mamy wszystko czego potrzebujesz!

Zajmujemy się produkcją aluminiowych systemów okiennie-drzwiowych, systemów przesuwanych i harmonijkowych, systemów ścian wewnętrznych oraz fasadowych jak również ogrodów zimowych. Korzystamy z rozwiązań znanych i cenionych marek takich jak Aliplast, Aluprof czy Heroal. W naszej ofercie znajdziecie także okna i drzwi PVC marek Schüco i Salamander oraz szeroką gamę osłon przeciwśonecznych marki Alukon, takich jak rolety nakładane, przedokienne, żaluzje fasadowe czy bramy rolowane. Szeroki wachlarz dostępnych produktów pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę inwestorów i klientów biznesowych w myśl filozofii "jakość bez kompromisów". Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że wiemy jakich produktów oczekują klienci z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Belgii, Holandii oraz Słowacji.

Cechuje nas indywidualne podejście. Zawsze staramy się zaproponować rozwiązania na miarę potrzeb naszych klientów. Nie boimy się ambitnych wyzwań i skomplikowanych realizacji. Każdego dnia stawiamy kolejne kroki naprzód i doskonalimy się.

Spis treści

Titanium series - Flat line	7
Titanium series - Glass line	14
Drzwi premium - URBAN & NATUR series	23
Natur series - STONE LINE	24
Natur series - WOOD LINE	26
Natur series - ROAST LINE	28
Natur series - LOFT LINE	30
Natur series - DARK LINE	32
Natur series - VINTAGE LINE	34
Rozwiązania indywidualne - ZAPROJEKTUJ SWOJE DRZWI	36
Digital printing	38
Frezowanie i aplikacje wg. projektu	40
Kontrola dostępu	42
Różna kolorystyka	44
Szyby	47
SafeThermo 75	48
Wyposażenie standardowe	50
Standardowe wyposażenie drzwi LuxThermo 90 i ProThermo 75	51
Typy i wymiary drzwi standardowych	52
Wymiary powiększone	53
Zamki listwowe wielopunktowe GU - wyposażenie dodatkowe	54
Zawiasy drzwiowe - wyposażenie dodatkowe	56
Samozamykacze - wyposażenie dodatkowe	57
Pochwyty - wyposażenie dodatkowe	58
Pochwyty wpuszczane	64
Pochwyty poziome	66
Pochwyty nietypowe i specjalne	66
Podświetlenie LED montowane na/w pochwytych	67
Klamki - wyposażenie dodatkowe	68
Kopniaki - wyposażenie dodatkowe	69
Systemy profili - przekroje	70

Legenda:



Drzwi możliwe do wykonania w klasie RC3



Drzwi możliwe do wykonania w klasie RC2

UWAGA: Zdjęcia przedstawione w katalogu są poglądowe. Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistości.





Model TF1000

- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm

Titanium series

Flat line

Dzięki prostym, geometrycznym formom i gładkiemu panelowi, drzwi ekskluzywne z serii **Flat line** idealnie wpisują się w ideę nowoczesnego wzornictwa. Prosta i przejrzysta forma podkreśli bezpretensjonalny charakter budynku, a jej surowość i funkcjonalność sprawi, że użytkowanie drzwi będzie przyjazne i łatwe dla wszystkich domowników.




Model TF1000

- kolor: RAL 3004
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- możliwe do wykonania w klasie RC3



Model TF1001

- kolor: RAL 7016
- pochwyt wpuszczany na dł. 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

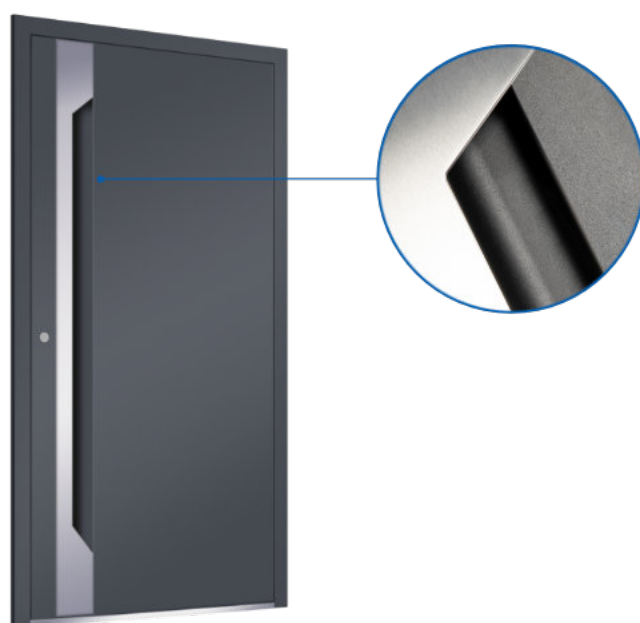

Model TF1002

- kolor: RAL 7016
- pochwyt wpuszczany na dł. 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- aplikacja ze stali nierdzewnej zintegrowana z panelem

RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2



Model TF1003

- kolor: RAL 7016
- pochwyt wpuszczany na dł. 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- panel frezowany



Model TF1004


- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany



RC3


Model TF1005

- kolor: RAL 7016
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 - w tym modelu są aplikacje naklejane




Model TF1006

- kolor: RAL 7016
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- aplikacje w okleinie Dąb Turner zlicowane z panelem
- panel frezowany



Model TF1007

- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- panel frezowany



Model TF1008

- kolor: RAL 7016
- pochwyt wpuszczany PW10
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 z pochwytami standardowymi - w tym modelu aplikacje są naklejane

Model TF1009

- kolor: RAL 9007
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany
- możliwe do wykonania w klasie RC3



Model TF1010

- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany



Model TF1011

- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TF1012

- kolor: RAL 9016 | RAL 8019
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem

RC2

UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2



Model TF1013

- kolor: RAL 9007 | RAL 7004
- pochwyt wpuszczany PW72
- panel frezowany



Model TF1014

- kolor: RAL 7004
- pochwyt wpuszczany PW72
- panel frezowany

możliwość wykonania ramy w tym samym lub innym kolorze niż skrzydła



Model TF1015

- kolor: decoral Winchester
- pochwyt wpuszczany na dł. 1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- aplikacja w kolorze RAL 9005 zlicowana z panelem, z wyfrezowanym numerem domu



Model TF1016

- kolor: RAL 9006
- pochwyt wpuszczany na dł. 1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- aplikacja w okleinie Dąb Turner zlicowana z panelem



Model TF1017

- kolor: RAL 9016
- pochwyt wpuszczany na dł. 1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowana z panelem

24

Model TF1015

- rama: RAL 9005
- kolor: decoral Winchester
- pochwyt wpuszczany na dł. 1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- aplikacja w kolorze RAL 9005 zlicowana z panelem, z wyfrezowanym numerem domu

RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2


Model TF1018

- kolor: RAL 7016
- pochwyt P10 na dł. 1800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TF1019

- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany

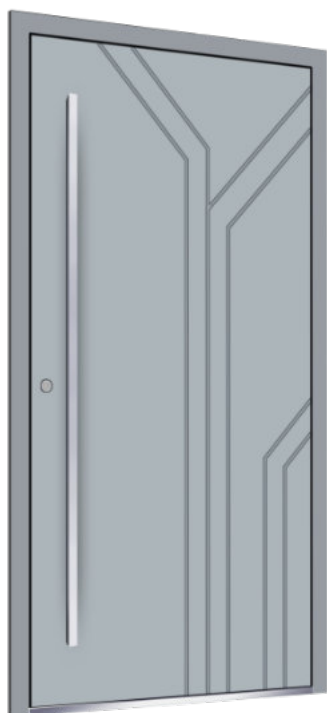

Model TF1020

- kolor: RAL 7001
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany



Model TF1021

- kolor: RAL 9005
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem




Model TF1022

- kolor: RAL 9005
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TF1023

- kolor: RAL 7001
- pochwyt P10D na dł. 1600 mm
- panel frezowany

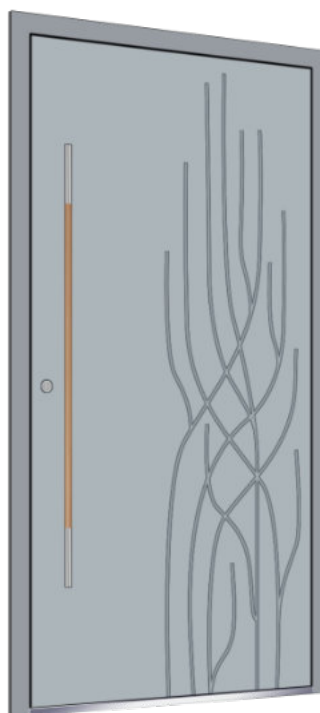

Model TF1024

- kolor: RAL 7004
- pochwyt P10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany

Model TF1025

- kolor: RAL 7016
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany



RC2

UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2

Titanium series

Glass line

Nie ma nic lepszego od odpowiedniej ilości naturalnego światła wpadającego do wnętrza pomieszczenia. Odpowiednie przeszklenia drzwi spotęgują uczucie otwartości i zagwarantują doływ światła do wnętrza. Wybierając drzwi z serii **Glass line** sprawisz, że Twoje drzwi staną się prawdziwym "oknem na świat" wpisując się jednocześnie w trendy nowoczesnego budownictwa, w których im więcej szkła i naturalnego światła - tym lepiej.




Model TG2001

- kolor: RAL 9016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm



Model TG2000

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- możliwe do wykonania w klasie RC3

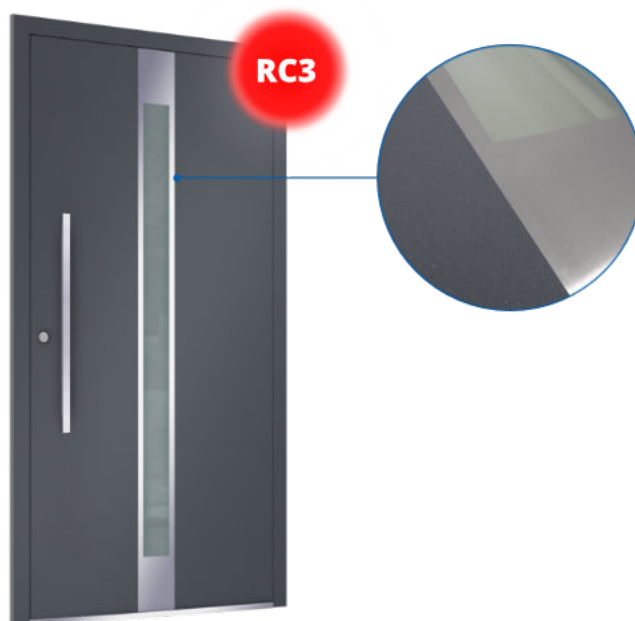

Model TG2002

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowana z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 - w tym modelu aplikacje są naklejane

Model TG2003

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt P10D na dł. 1600 mm
- panel frezowany



Model TG2004

- kolor: RAL 7016
- aplikacja w okleinie orzech
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt P10 na dł. 1600 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



RC3



Model TG2005

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 - w tym modelu aplikacje są naklejane

Model TG2006

- kolor: RAL 7004 | RAL 8019
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem

RC2

UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2



RC3

Model TG2007

- kolor: RAL 7001
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- możliwe do wykonania w klasie RC3



Model TG2008

- kolor: RAL 9016 | RAL 8019
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm



Model TG2009

- kolor: RAL 9016 | okleina orzech
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt P10 na dł. 1800 mm

Model TG2002

- kolor: RAL 7016
- szyba refleksyjna
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowana z panelem





RC3

Model TG2010

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 - w tym modelu aplikacje są naklejane



Model TG2011

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TG2012

- kolor: RAL 9007
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1800 mm
- aplikacje w okleinie Dąb Turner zlicowane z panelem



Model TG2010

- kolor: RAL 7001
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem

RC2

UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2



Model TG2013

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm



Model TG2014

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 - w tym modelu aplikacje są naklejane



Model TG2015

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany
- możliwe do wykonania w klasie RC3



Model TG2016

- kolor: RAL 9016
- szyba piaskowana
- pochwyt wpuszczany na dł. 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



Model TG2017

- kolor: RAL 9016 | okleina orzech
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany



Model TG2018

- kolor: RAL 9016 | RAL 8019
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany

Model TG2019

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Z1 Ø 40

RC2

UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2

Model TG2020

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10D na dł. 1800 mm
- panel frezowany



Model TG2021

- kolor: RAL 9005
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TG2022

- kolor: RAL 3003
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm


Model TG2023

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany



Model TG2024

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany

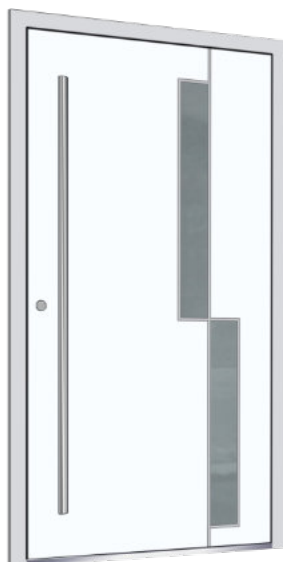

Model TG2025

- kolor: RAL 9016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TG2026

- kolor: RAL 7001
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm



Model TG2027

- kolor: RAL 9005
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem



Model TG2028

- kolor: RAL 7004
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm



Model TG2029

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany

RC2



Model TG2030

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- panel frezowany

albo

- pochwyt PZ 31




Model TG2031


- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej

albo

- pochwyt P10 40x20 - na dł. 1000 mm ze stali nierdzewnej



RC3

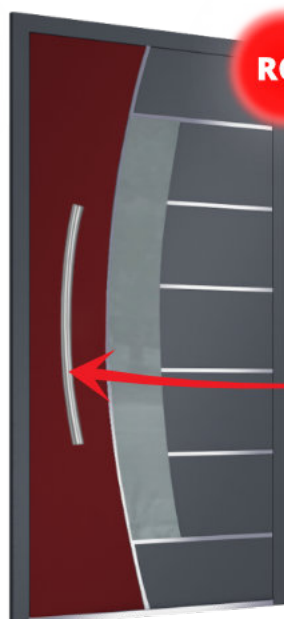

RC3

Model TG2032

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- możliwe do wykonania w klasie RC3 - w tym modelu aplikacje są naklejane

albo

- kolor: RAL 7016 | RAL 3004
- szyba piaskowana
- pochwyt PS20 - na dł. 800 mm ze stali nierdzewnej

RC2


UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2

Drzwi premium

URBAN & NATUR series

Drzwi premium serii URBAN oraz NATUR łączą w sobie piękno inspirowanych naturą materiałów z wyjątkową funkcjonalnością formy. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest podkreślenie indywidualnego charakteru budynku i symbiozy z otaczającym go światem. Zjawiskowe wykończenia i szeroka możliwość personalizacji sprawiają, że to jedne z najefektowniejszych drzwi dostępnych na rynku.



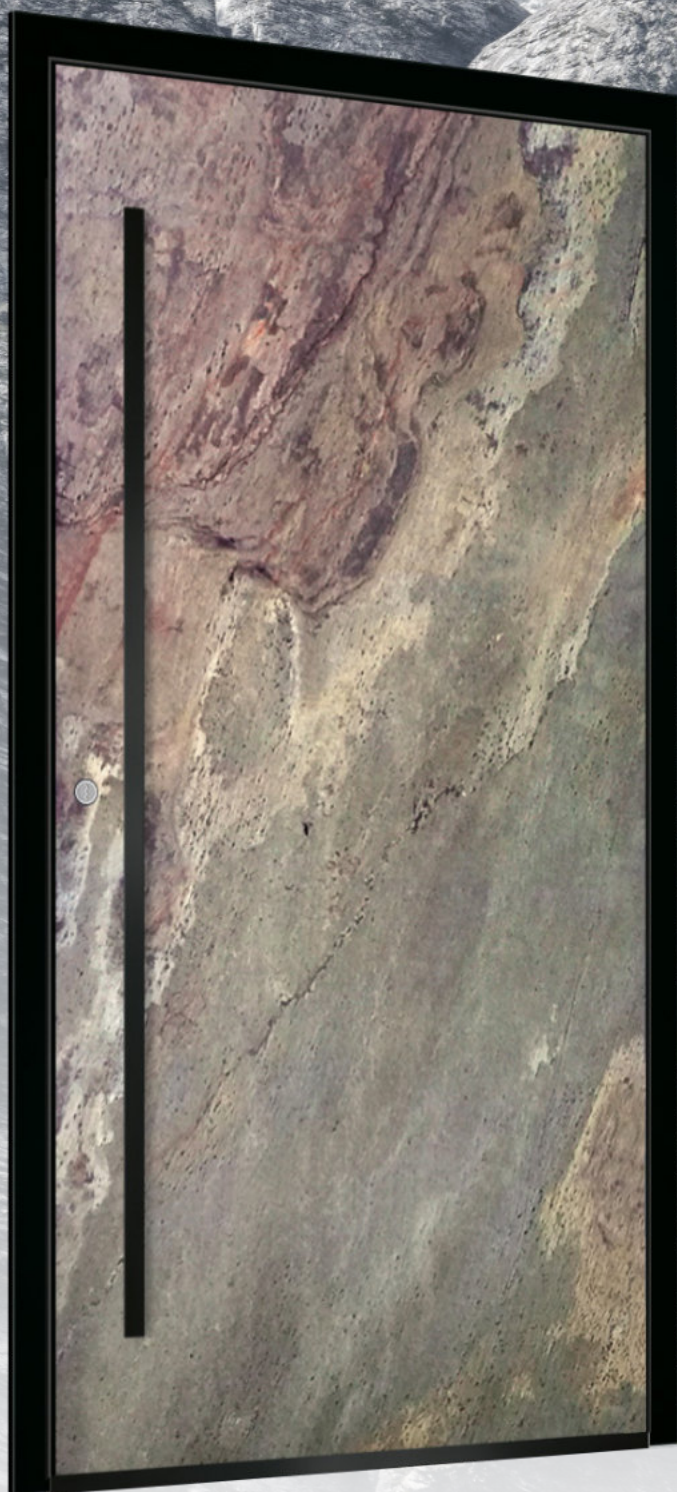

UWAGA: Panele z serii **STONE LINE** cechuje niejednorodna powierzchnia, oraz różnorodność faktur i odcieni względem fotografii modeli przedstawionych w katalogu.

Model NS3000

- rama: RAL 9005
- kamień naturalny *MAKALU*
- pochwył QA10 na dł. 1800 mm


RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2



Model NS3001

- kolor: RAL 7016 | kamień naturalny *ANNAPURNA*
- pochwyt QA10 na dł. 1800 mm
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej

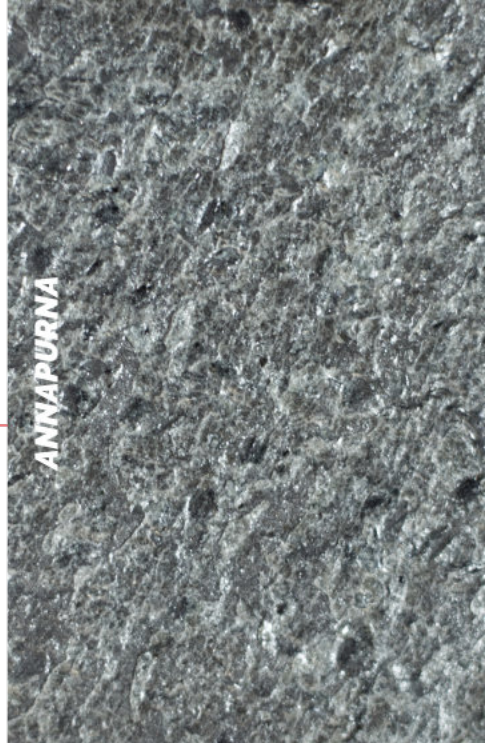


ANNAPURNA



Model NS3002

- kolor: RAL 7016 | kamień naturalny *MAKALU*
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej

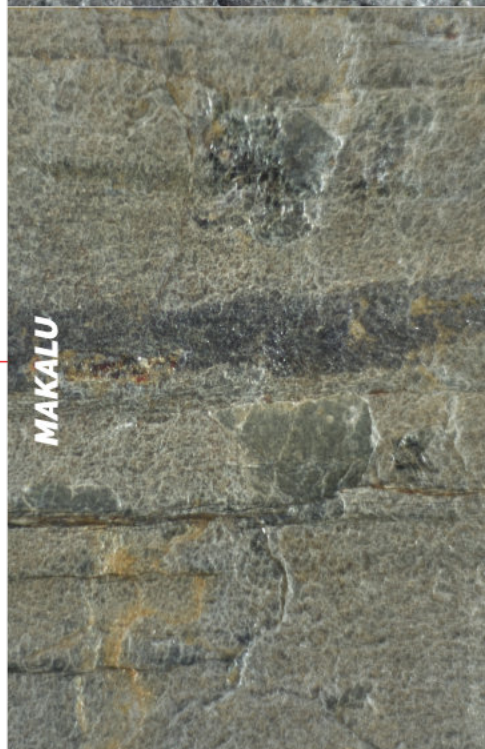


MAKALU



Model NS3003

- kolor: RAL 7001 | kamień naturalny *EVEREST*
- pochwyt Q10 na dł. 600 mm
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej

*aplikacje tylko
w formie wypukłej*



EVEREST

Natur series

WOOD LINE




Model NW3100*

- kolor: RAL 7016 | dekorat Złoty Dąb
- pochwyt QA10 na dł. 1800 mm
- panel frezowany

RC2

UWAGA: Możliwość wykonania wszystkich wzorów w klasie RC2

***UWAGA:** W modelu NW3100 cała płaszczyzna drzwi jest lakierowana na jeden kolor drewnopodobny (dekorat).

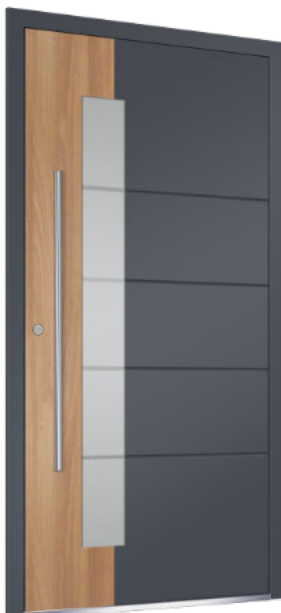

Model NW3101

- kolor: RAL 7016 | okleina Dąb Turner
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt P10 na dł. 1200 mm
- panel frezowany



Model NW3102

- rama: RAL 9005
- dekoracja Złoty Dąb
- pochwyt QA10 na dł. 1800 mm



Model NW3103

- kolor: RAL 7016
- pochwyt QA10 na dł. 800 mm
- aplikacje w okleinie Dąb Turner

**DĄB
BAGIENNY**
Decoral WDDBo1

WENGE
Decoral WDWGo1

ORZECH
Decoral WDORo1

WINCHESTER
Decoral WDWNo1

ZŁOTY DĄB
Decoral WPDZo1


DĄB TURNER
Wooddec
Okleina F470-3001

WINCHESTER
Okleina 49240

ZŁOTY DĄB
Okleina 2178001-167

Natur series

ROAST LINE

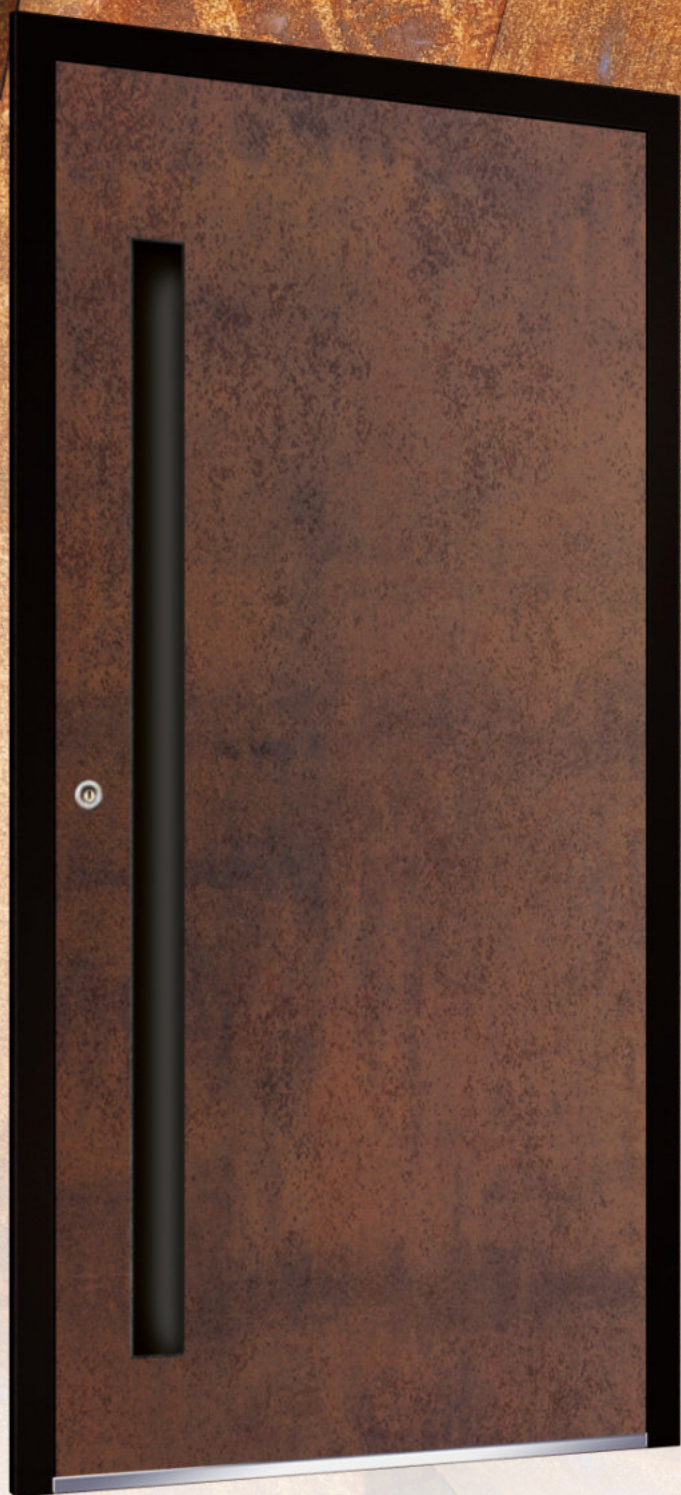

UWAGA: Panele z serii **ROAST LINE** cechuje niejednorodna powierzchnia, oraz różnorodność faktur i odcieni względem fotografii modeli przedstawionych w katalogu.

Model NR3200

- rama: RAL 9005
- spiek kwarcowy w kolorze stali corten
- pochwyt wpuszczany na dł. 1800 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005

RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2



Model NR3201

- rama: RAL 9005
- spiek kwarcowy w kolorze grey
- pochwyt wpuszczany PW22
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej



Model NR3202


- rama: RAL 9005
- spiek kwarcowy w kolorze stali corten
- pochwyt QA10 na dł. 800 mm



Model NR3203

- rama: RAL 7016
- spiek kwarcowy w kolorze grey
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej

*aplikacje tylko
w formie wypukłej*



GREY

CORTEN



UWAGA: Panele z serii **LOFT LINE** cechuje niejednorodna powierzchnia, oraz różnorodność faktur i odcieni względem fotografii modeli przedstawionych w katalogu.

Model UL4000

- rama: RAL 9005
- imitacja betonu
- szyba piaskowana
- pochwyt QA10 na dł. 1800 mm

RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2



Model UL4001

- rama: RAL 7016
- imitacja betonu
- pochwyt Q10 na dł. 1800 mm



Model UL4002


- rama: RAL 9005
- Imitacja betonu
- pochwyt wpuszczany na dł. 1800 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005



Model UL4003

- rama: RAL 7016
- imitacja betonu
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm
- wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej

*aplikacje tylko
w formie wypukłej*



**POWIERZCHNIA PANELI Z SERII LOFT LINE
JEST NIEJEDNORODNA**

Urban series

DARK LINE



Model UD4100

- kolor: RAL 7001
- aplikacja z czarnego szkła
- pochwyt P10 na dł. 1400 mm
- panel frezowany

RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2



Model UD4101

- kolor: RAL 9016
- aplikacja z czarnego szkła
- szyba piaskowana
- pochwyt OA10 na dł. 1800 mm



Model UD4102

- rama: RAL 7016
- okleina Winchester
- aplikacja z czarnego szkła
- szyba piaskowana z przeziernymi paskami
- pochwyt Q10 na dł. 1400 mm



Model UD4103

- kolor: RAL 9016
- aplikacja z czarnego szkła
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 800 mm
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem

PRZYKŁADY APLIKACJI
Z NAKLEJANEGO CZARNEGO SZKŁA

Urban series

VINTAGE LINE



Model UV4200

- kolor: RAL 7016
- szyba piaskowana
- pochwyt PS 394002
- aplikacje z aluminiowych ramek typ 1

RC2

UWAGA: Możliwość wykonana wszystkich wzorów w klasie RC2



Model UV4201

- kolor: RAL 9016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 800 mm
- aplikacje z aluminiowych ramek typ 2



Model UV4202

- kolor: RAL 7016
- pochwyt PS 379711
- aplikacje z aluminiowych ramek typ 1



Model UV4203

- kolor: RAL 9016
- szyba piaskowana
- pochwyt P10 na dł. 800 mm
- aplikacje z aluminiowych ramek typ 2
- naklejane szprosy

PRZYKŁADY APLIKACJI Z NAKLEJANYCH
RAMEK ALUMINIOWYCH

RAMKA
TYP I

RAMKA
TYP II

Rozwiązania indywidualne

ZAPROJEKTUJ SWOJE DRZWI




WYPRODUKOWANO RĘCZNIE PRZEZ

**PROFILNET**


DLA
NAZWA KLIENTA

Podkreśl indywidualny styl drzwi i dodaj im ekskluzywnego charakteru. Na twoje życzenie przygotujemy tabliczkę z informacją o metodzie produkcji. Na tabliczce możemy umieścić twoje imię i nazwisko bądź nazwę firmy/institucji. Wszystko po to, by Twoje nowe drzwi robiły jeszcze większe wrażenie.

Wybierając drzwi nie musisz podążać udeptanymi ścieżkami. To Ty decydujesz, czy wybrać gotowe rozwiązania, czy tworzyć własne. Porzuć schematy i stwórz z nami drzwi w pełni dopasowane do stylu i charakteru Twojego budynku. Odkryj satysfakcję z procesu tworzenia i ciesz się każdego dnia drzwiami indywidualnie dopasowanymi do Twoich potrzeb. To przecież Twoje drzwi.

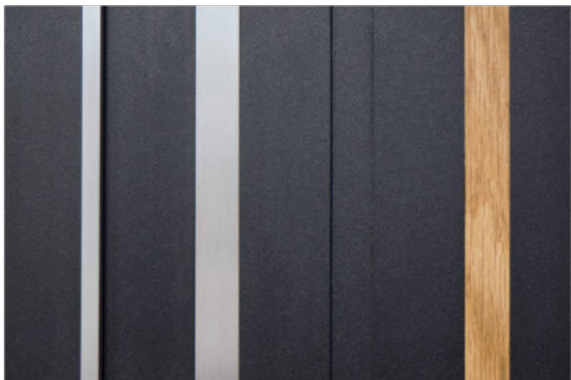


szeroka paleta wyboru
APLIKACJI I FREZOWANIA

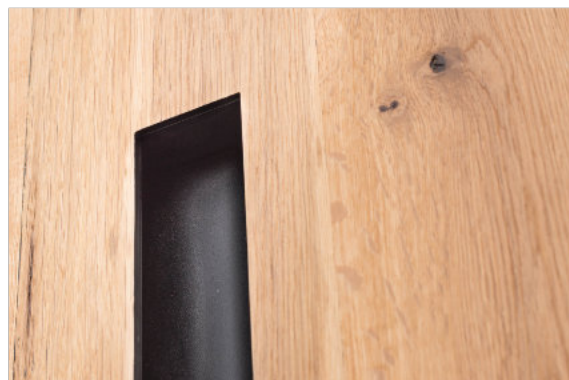

nowoczesny
POCHWYT WPUSZCZANY



oryginalny nadruk cyfrowy
DIGITAL PRINTING

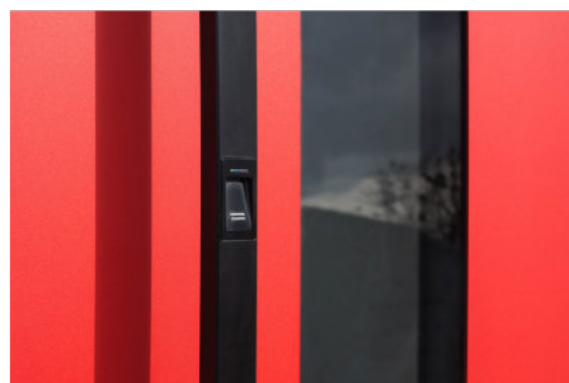

bezpieczeństwo i automatyka
KONTROLA DOSTĘPU



podświetlenie
LED






naklejane
APLIKACJE Z CZARNEGO SZKŁA

Rozwiązania indywidualne

Digital printing



Czy wiesz, że na naszych drzwiach można drukować? Odkryj Digital Printing - alternatywę dla paneli jednostronnie lub dwustronnie zlicowanych. Nadaj im jeszcze bardziej elegancki wygląd wzbogacając szkło o subtelny bądź nieco bardziej zauważalny nadruk. Ulepsz swoje drzwi o spersonalizowane przeszklenie i zdecyduj co ma się na nich pojawić. Poziome bądź pionowe pasy? A może logo firmy lub numer domu? Ty decydujesz - to przecież Twoje drzwi.

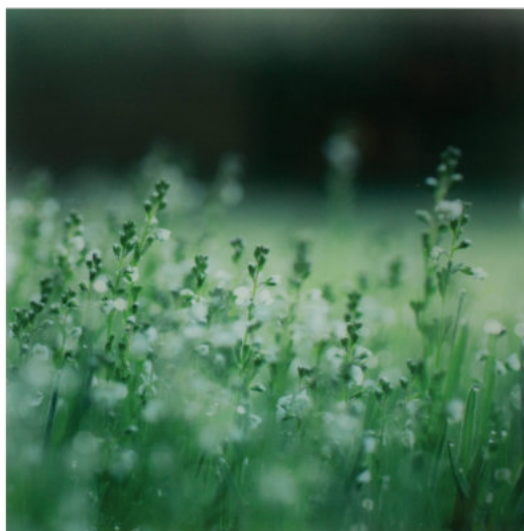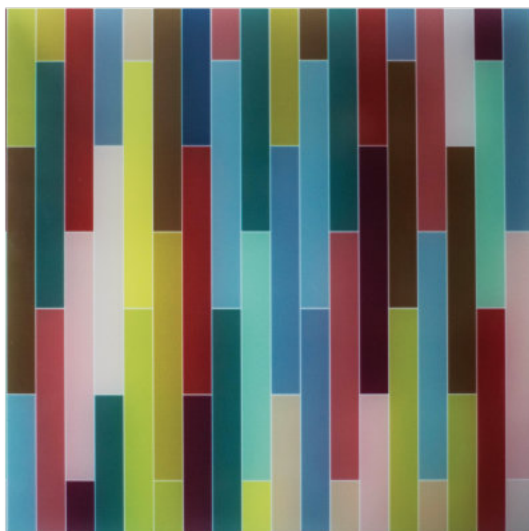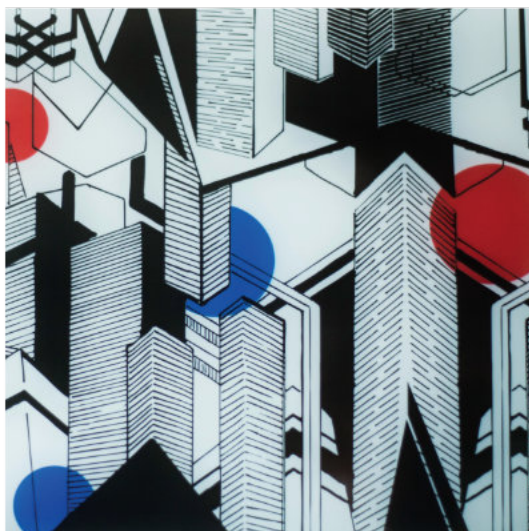


Rozwiązania indywidualne

Frezowanie i aplikacje wg. projektu

Co powiesz na jeszcze więcej możliwości personalizacji? Spraw, by Twoje drzwi były idealnie dopasowane do charakteru i stylu budynku tak, by każdy potrafił rozpoznać go właśnie po nich. Subtelny frez z numerem domu to zaledwie początek tego co możemy dla Ciebie zrobić...

Przykłady aplikacji (od lewej):

- wypukła aplikacja ze stali nierdzewnej
- aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowana z panelem
- frez
- aplikacja w okleinie drewnopodobnej zlicowana z panelem

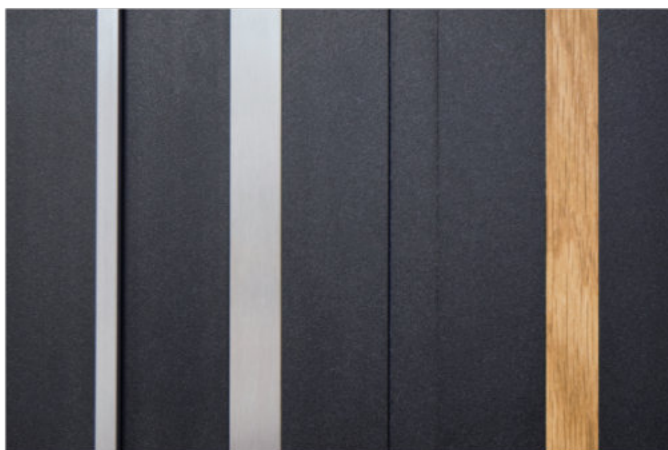

Realizacja w miejscowości Langen obok Frankfurtu (Niemcy), aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowana z panelem, dodatkowo wizjer multimedialny z kamerą w pochwyty (więcej informacji w zakładce pochwyty).



Rozwiązania indywidualne

Kontrola dostępu



Odkryj z nami nowoczesne rozwiązania w zakresie kontroli dostępu. Steruj dostępem do swojego budynku za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej dla systemów Android™ i iOS™. Nasze rozwiązania zapewnią Ci maksymalny poziom bezpieczeństwa i pełną kontrolę nad dostępem użytkowników. Dzięki nim zaprogramujesz nawet do 166 unikatowych odcisków palców oraz dowiesz się kto i kiedy otworzył drzwi. Wykorzystując dodatkowe funkcje naszych aplikacji mobilnych zyskasz możliwość sterowania oświetleniem i otwierania drzwi bezpośrednio z poziomu telefonu. Zastanawiasz się, czy to bezpieczne? Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa czytników gwarantuje najwyższy stopień ochrony przed manipulacją, a kodowany sygnał dostępu i najnowocześniejsza technologia biometryczna ochroni Cię przed nieautoryzowanym dostępem.

CZYTNIKI LINII PAPILARNYCH

KLAWIATURY KODOWE

Montowane w pochwyce lub bezpośrednio na panelu, zintegrowane z silnikami ryglującymi drzwi automatycznie w 3 punktach z magnetycznym przejściem pomiędzy ramą i skrzydłem.



IDENCOM

- Wygodne zarządzanie użytkownikami za pomocą aplikacji BioKey
- Aplikacja na Android™ i iOS™
- Lokalne zarządzanie użytkownikami poprzez Bluetooth™
- Pamięć: 150 linii papilarnych
- Pamięć ostatnich 1000 zdarzeń (z datą i czasem)
- Najwyższy stopień bezpieczeństwa i ochrony przed manipulacją
- Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa z metalu
- Przejście pomiędzy skrzydłem a ramą (stykowe) za pomocą CONNECT 50 zakończone wtyczką 230V

NAVKOM

- Wygodne zarządzanie użytkownikami za pomocą aplikacji X-manager
- Aplikacja na Android™ i iOS™
- Lokalne zarządzanie użytkownikami poprzez WI-FI
- Pamięć: 166 linii papilarnych
- Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa z metalu
- Możliwość sterowania oświetleniem LED
- Możliwość otwierania drzwi za pomocą telefonu
- Przejście pomiędzy skrzydłem a ramą za pomocą przepustu sprężynowego. Dodatkowo zasilacz montowany poza drzwiami.

BLUETOOTH & CODE

Czytnik do integracji z telefonem komórkowym, zintegrowany z silnikiem ryglującym. Umożliwia otwieranie drzwi klawiaturą i telefonem za pomocą techniki Bluetooth™.



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH ZAMONTOWANY W POCHWYCIE

Gdy twój palec staje się kluczem, postaw na rozwiązanie wysokiej klasy. Czytnik linii papilarnych zintegrowany z pochwytem to biometryczna kontrola dostępu z najwyższej półki. To wygodne i subtelne rozwiązanie podkreślające nowoczesność i styl drzwi.

ESTETYKA I KOMFORT UŻYTKOWANIA



Rozwiązania indywidualne

Różna kolorystyka



Zastanawiasz się, czy jasne drzwi będą pasowały zarówno do jasnej kolorystyki wnętrza jak i do ciemnej elewacji? Nie musisz stawać przed takim dylematem! Decydując się na wybór drzwi z naszej oferty możesz zamówić je w różnej kolorystyce od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Porzuć kompromisy i wybierz drzwi, które doskonale oddadzą charakter Twojego budynku - zarówno zewnątrz jak i w środku.

standardowo aplikacje od strony zewnętrznej,
możliwość wykonania ich również od wewnątrz

wewnątrz

zewnątrz



Model TG2002

kolorystyka wewnątrz: RAL 9016

kolorystyka zewnątrz: RAL 7001



Model TF1016

kolorystyka wewnątrz: RAL 9007

kolorystyka zewnątrz: RAL 9006



Model TG2010

kolorystyka wewnątrz: RAL 7016

kolorystyka zewnątrz: RAL 9016

Kolorystyka drzwi panelowych

Standardowe kolory RAL							
	9016	9006	8019	7016			
Przykładowe kolory RAL							
	9001	9007	8017	7024	7012	7001	6005
	6004	5022	5017	5005	4009	3005	3000
	3004ST	5003ST	6099ST	7043ST	8014ST	8017ST	9005ST
15400	60064	65650	65680	70161	70199	70271	
Lakiery strukturalne							
	82160	90249	90012	80271	71795	80303	70326
	82160	90249	90012	80271	71795	80303	70326
	82160	90249	90012	80271	71795	80303	70326
82160	90249	90012	80271	71795	80303	70326	
Kolorystyka drewnopodobna decoral							
	ZŁOTY DĄB	ORZECH	WINCHESTER	WENGE	DĄB BAGIENNY		

Przykładowe typy struktur lakierowanych

RAL 7016 standardowy	7016 S2 lakier strukturalny bez efektu perły IGP 591TA70160R1D	7016 ST lakier strukturalny z efektem perły TIGER 029/71334

Rozwiązania indywidualne

Szyby

4

6

Wybierz szybę doskonale dopasowaną do stylu i charakteru Twoich drzwi. Zdecyduj o poziomie prywatności, bezpieczeństwa i ilości wpadającego do wnętrza światła bądź dźwięku. Wybierz najwyższej jakości szyby ornamentowe, antywłamaniowe i bezpieczne, dźwiękochłonne, izolacyjne lub przeciwsłoneczne. Mamy wszystko, czego potrzebujesz.



SZYBA FLOAT



SZYBA CHINCHILA
BIAŁA



SZYBA CREPI



SZYBA MASTER
CARE



SZYBA MASTER
POINT



SZYBA SATYNA



SZYBA MATOWA



SZYBA ANTISOL
GRAFIT



SZYBA ANTISOL
BRĄZ



SZYBA STOPSOL
GRAFIT



LUSTRO WENECKIE

Rozwiązania indywidualne

SafeThermo 75

RC3



Antywłamaniowe drzwi SafeThermo 75 przebadane w klasie RC3 charakteryzują się doskonałą (jak na drzwi antywłamaniowe) termiką (nawet $U_d=0,8$ W/m²K), nowoczesnym designem, trwałością oraz odpornością, a przede wszystkim wysokim standardem bezpieczeństwa potwierdzonym przez niemieckie laboratorium IFT Rosenheim. Trwałość materiału, jakim jest aluminium, sprawia, że drzwi mogą być użytkowane przez lata. Jest to tym bardziej istotne, iż otwieramy je częściej niż okna. Ponadto są szczególnie odporne na duże różnice temperatur, dzięki czemu po czasie nie wyginają się i nie odkształcają, w przeciwieństwie do drzwi drewnianych. Niewątpliwą zaletą aluminium jest możliwość lakierowania go dowolnymi kolorami z palety RAL, czy lakierami strukturalnymi (Tiger, IGP) co pozwala na stworzenie spersonalizowanych drzwi w oparciu o własny gust i preferencje.

Standardowe wyposażenie drzwi SafeThermo 75

- | | |
|--------------------------------|---|
| SYSTEM | <ul style="list-style-type: none"> • szerokość zabudowy ramy i skrzydła 75 mm, drzwi otwierane do wewnątrz, • niski próg 14,5 mm z przegrodą termiczną, anodowany |
| PANELE | <ul style="list-style-type: none"> • dwustronnie zlicowany panel 75 mm, |
| KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI | <ul style="list-style-type: none"> • standardowe kolory RAL, kolory strukturalne z palety Tiger i IGP. Rozwiązania nietypowe: bikolor, czyli kombinacja 2 kolorów (wewnątrz inny niż zewnątrz) – lub lakiery drewnopodobne, dostępne są za dopłatą, |
| SZYBA | <ul style="list-style-type: none"> • poczwórna szyba z ciepłą ramką o współczynniku przenikalności cieplnej $U_g=0,5$ W/m²K, • konstrukcja: wewnątrz szyba bezpieczna 33.1 VSG, w środku szyba przezierna / Satinato biała / Chinchila biała / Master Care biała, zewnątrz szyba bezpieczna 44.6 VSG (P5A), |
| OKUCIE | <ul style="list-style-type: none"> • zamek listwowy GU-Security DR w klasie 4, wielopunktowy, manualny, • wewnątrz klamka i rozetka na osobnych sztyldach ze stali nierdzewnej, • zewnątrz: klasowa antywłamaniowa rozetka ze stali nierdzewnej, do wyboru w cenie trzy pochwyty ze stali nierdzewnej o długości 800, 1400, 1800 mm (kwadratowy 40x20 mm), • wkładka antywłamaniowa BKS Livius 5000 z 5 kluczami, • zawiasy trzyskrzydłkowe, 3 sztuki na skrzydle z możliwością regulacji w 3 poziomach, w kolorze ramy, |
| OGRANICZENIA WYMIAROWE | <ul style="list-style-type: none"> • drzwi jednoskrzydłowe: standardowo: szer. 850 - 1150 mm, wys. 2000 - 2150 mm ograniczenia: szer. do 1300 mm, wys. do 2500 mm. |



Wyposażenie standardowe



3 sztuki
dwuskrzydłowych
zawiasów w kolorze
ramy z regulacją
w trzech płaszczyznach

Okucie 3-punktowe
GU MR2 sterowane
kluczem

Niski próg
z przekładką termiczną

WEWNĄTRZ

Klamka i rozетка ze stali nierdzewnej na osobnym szyldzie
oraz wkładka BKS ze sprzętem.

ZEWNĄTRZ

Pochwył prostokątny 40x20 mm ze stali nierdzewnej,
na długość: 800, 1400 lub 1800 mm montowany na panelu.
Rozетка wpuszczana pierścieniowa ze stali nierdzewnej.



Standardowe wyposażenie drzwi LuxThermo 90 i ProThermo 75

SYSTEM

- szerokość zabudowy ramy i skrzydła 90 mm - dla drzwi LuxThermo 90 oraz szerokość zabudowy ramy i skrzydła 75 mm - dla drzwi ProThermo 75, profil skrzydła zlicowany z ramą, drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
- seria Plus wyposażona w dodatkowe kliny docieplające w ramie i skrzydle,
- niski próg około 20 mm z przekładką termiczną, anodowany,

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI

- każdy kolor z palety RAL i palety kolorów strukturalnych Tiger oraz IGP, zgodnie z dostępną paletą kolorów (za dopłatą są rozwiązania nietypowe jak bikolor, czyli inny kolor wewnątrz i zewnątrz czy też lakierowanie w kolorystyce drewnopodobnej),

PANELE ZLICOWANE



- grubość 65 mm dla paneli jednostronnie zlicowanych (Classic) lub 90 mm dla paneli dwustronnie zlicowanych (Exclusive) - dla drzwi LuxThermo 90,
- grubość 36 mm i 44 mm dla paneli wkładanych (Basic), grubość 65 mm dla paneli jednostronnie zlicowanych (Classic) oraz 75 mm dla paneli dwustronnie zlicowanych (Exclusive) - dla drzwi ProThermo 75,
- wszystkie aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem, wyjątkiem są drzwi z serii: Stone line, Roast line, Loft line,
- grubość blachy panela 3 mm od strony zewnętrznej oraz 1,5 mm (model Classic) i 2 mm (model Exclusive) od strony wewnętrznej,

SZYBA

- standardowo szyba potrójna z ciepłą ramką o współczynniku przenikalności ciepła $U_g=0,5$ W/m²K dla paneli Exclusive, lub $U_g=0,6$ W/m²K dla paneli Basic,
- budowa zespolenia: wewnątrz szyba bezpieczna 33.1 (VSG), w środku do wyboru szyba przezierna, szyba Satinato, Master Care, Szynszyla biała, od zewnątrz szyba przezierna,

OKUCIE

- zamek listwowy 3-punktowy GU MR2 sterowany kluczem,
- od wewnątrz klamka i rozетка na dwóch sztyldach ze stali nierdzewnej,
- od zewnątrz okrągła rozетка wpuszczana w panel oraz do wyboru, w jednej cenie, trzy wysokości pochwyty montowane na panelu (kształt prostokątny 40x20mm) ze stali nierdzewnej 800, 1400, 1800 mm,
- wkładka BKS z funkcją sprzęgła, w standardzie z 3 kluczami,
- zawiasy dwuskrzydłkowe, z możliwością regulacji w 3 poziomach (3D), 3 sztuki na skrzydle, kolor zawiasów taki sam jak kolor ramy.

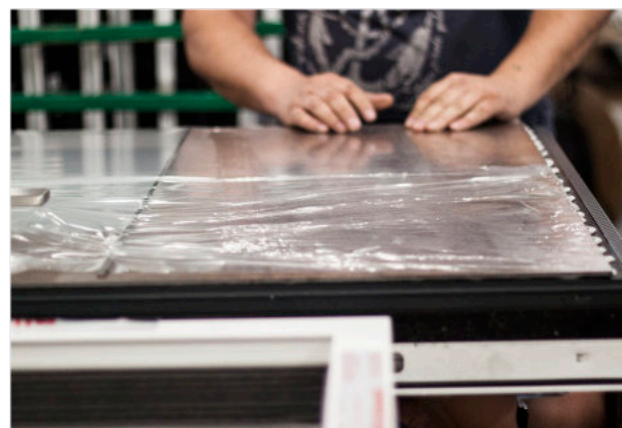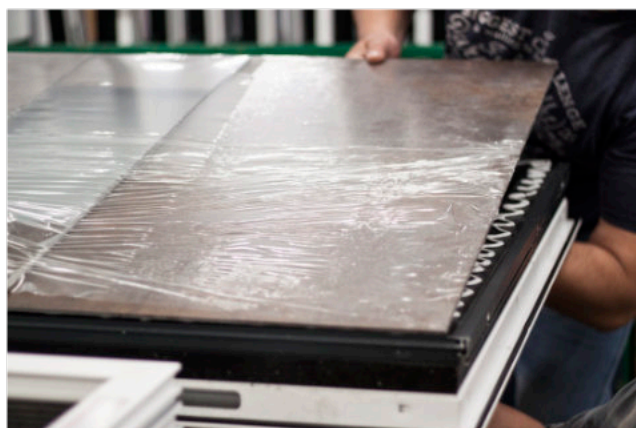

Typy i wymiary drzwi standardowych

Typ I



Drzwi jednoskrzydłowe

Standardowe wymiary:

LuxThermo 90:

Szerokość: 850-1150 mm

ProThermo 75:

Szerokość: 850-1100 mm

Wysokość: 2000-2150 mm

Typ II



**Drzwi jednoskrzydłowe
z bocznym doświetleniem
w jednej ramie**

Standardowe wymiary:

Szerokość: 1150-1650 mm

(kwatera stała 300-500 mm,
kwatera czynna 850-1150 mm)

Wysokość: 2000-2150 mm

Typ III



**Drzwi jednoskrzydłowe
z bocznymi doświetleniami
w jednej ramie**

Standardowe wymiary:

Szerokość: 1450-2150 mm

(kwatera stała 300-500 mm,
kwatera czynna 850-1150 mm)

Wysokość: 2000-2150 mm



Typ IV

**Drzwi jednoskrzydłowe
z naświetlem górnym
w jednej ramie**

Standardowe wymiary:

LuxThermo 90:

Szerokość: 850-1150 mm


ProThermo 75:

Szerokość: 850-1100 mm

Wysokość: 2000-2150 mm

Wysokość naświetla górnego:
300-500 mm

Wymiary powiększone

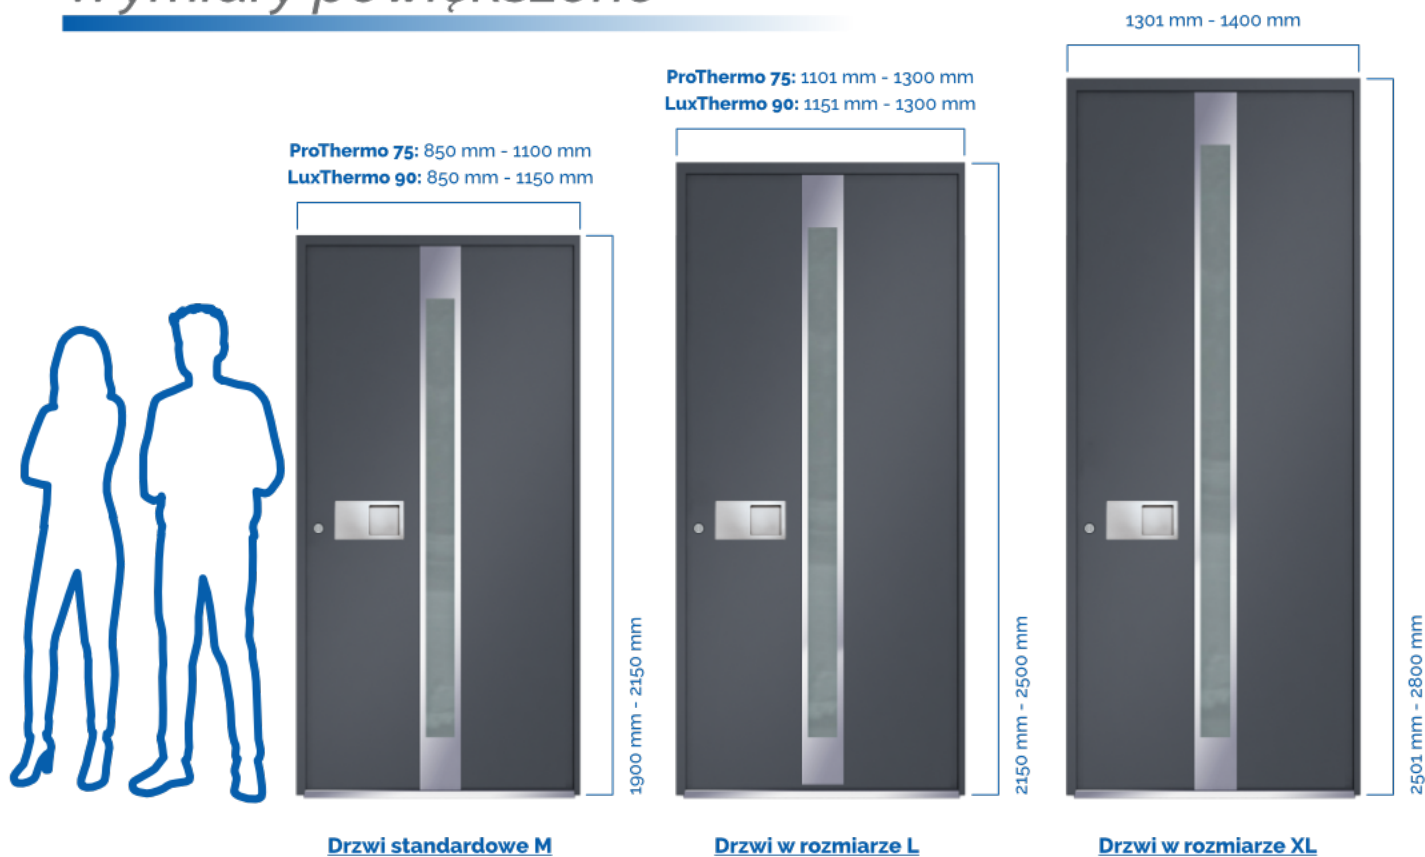

Drzwi jednoskrzydłowe z bocznym doświetleniem w jednej ramie




Drzwi w rozmiarze L

Szerokość: 1651-2300 mm
 (kwatery stała 501-1000 mm,
 kwatery czynna 1101-1300 mm)
 Wysokość: 2151-2500 mm

Drzwi w rozmiarze XL

Szerokość: 2301-3000 mm
 (kwatery stała 1001-1600 mm,
 kwatery czynna 1301-1400 mm)
 Wysokość: 2501-2800 mm

Drzwi jednoskrzydłowe z bocznymi doświetlami w jednej ramie



Drzwi w rozmiarze L

Szerokość: 2151-3300 mm
 (kwatery stała 501-1000 mm,
 kwatery czynna 1151-1300 mm)
 Wysokość: 2151-2500 mm

Drzwi w rozmiarze XL

Szerokość: 3301-4600 mm
 (kwatery stała 1001-1600 mm,
 kwatery czynna 1301-1400 mm)
 Wysokość: 2501-2800 mm

Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem górnym w jednej ramie



Drzwi w rozmiarze L

LuxThermo 90:
 Szerokość: 1151-1300 mm
ProThermo 75:
 szerokość 1101-1300 mm
 Wysokość: 2651-3250 mm
 Wysokość naświetla górnego:
 500-750 mm

Drzwi w rozmiarze XL

LuxThermo 90:
 Szerokość: 1301-1400 mm
ProThermo 75:
 szerokość 1301-1400 mm
 Wysokość: 3251-3800 mm
 Wysokość naświetla górnego:
 751-1000 mm

Manualne



Zamek listwowy MR2 - 3-punktowy - opcja standardowa



Zamek listwowy MR4 - 5-punktowy



Zamek listwowy SH2 - 3-punktowy hakowy



Zamek listwowy SH4 - 5-punktowy hakowy



Zamek listwowy DR - 5-punktowy hakowo-ryglowy

Automatyczne



Zamek listwowy GU-SECURITY AUTOMATIC - 3-punktowy



Zamek listwowy GU-SECURITY ADR - 5-punktowy hakowo-ryglowy



Zamek listwowy GU AV z silnikiem



Wyposażenie dodatkowe

Zawiasy drzwiowe



Zawias 2-skrzydłkowe
w kolorze ramy
z regulacją w 3 płaszczyznach




Zawias 3-skrzydłkowe
w kolorze ramy
z regulacją w 3 płaszczyznach



Zawias rolkowy Fapim



Zawias chowany

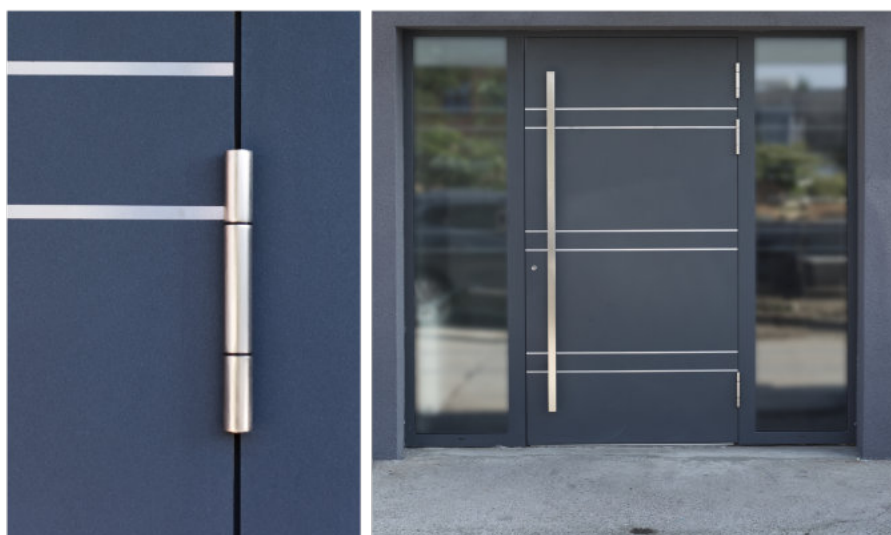

Zawias rolkowy zamontowany na drzwiach



Zawias chowany zamontowany w drzwiach

Przykładowa kolorystyka zawiasów 2-skrzydłowych, 3-skrzydłowych oraz rolkowych

Standardowo wykonujemy zawiasy w kolorze konstrukcji



Biały mat



Inox



Zawiasy
w kolorystyce
drewnopodobnej



Zawiasy
w dowolnym
kolorze RAL



Zawiasy
w kolorach
strukturalnych

Wyposażenie dodatkowe

Samozamykacze

Geze TS 3000



Geze TS 5000



Geze TS 2000



Geze Boxer

Kolorystyka samozamykaczy TS 2000, TS 3000, TS 5000:
biały, srebrny, brązowy

Wyposażenie dodatkowe

Pochwyty



P10
Prosty rurowy
ze stali nierdzewnej,
montowany na prosto



P45
Prosty rurowy
ze stali nierdzewnej,
montowany pod kątem 45°




Q10
Prosty pochwyty
ze stali nierdzewnej,
montowany na prosto




Q45RX
Prosty pochwyty
ze stali nierdzewnej,
montowany pod kątem 45°




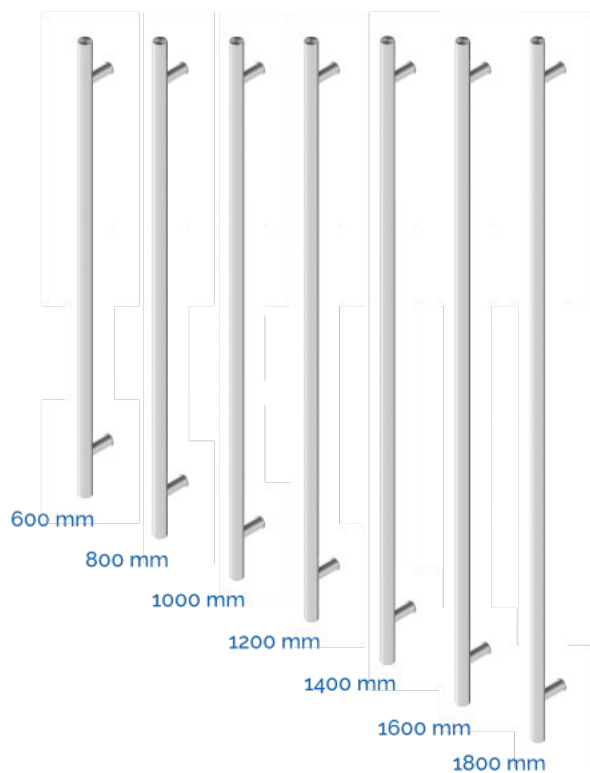


P10 - Prosty rurowy ze stali nierdzewnej, montowany na prosto

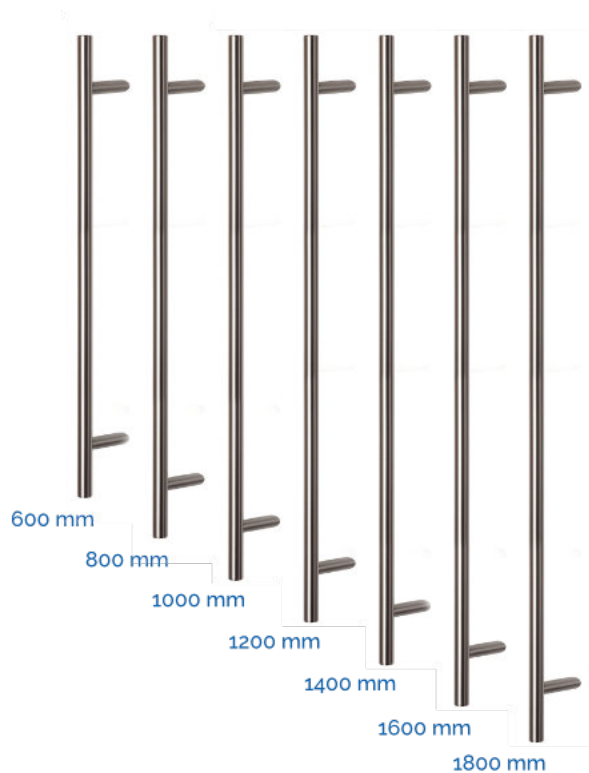

P45 - Prosty rurowy ze stali nierdzewnej, montowany pod kątem 45°

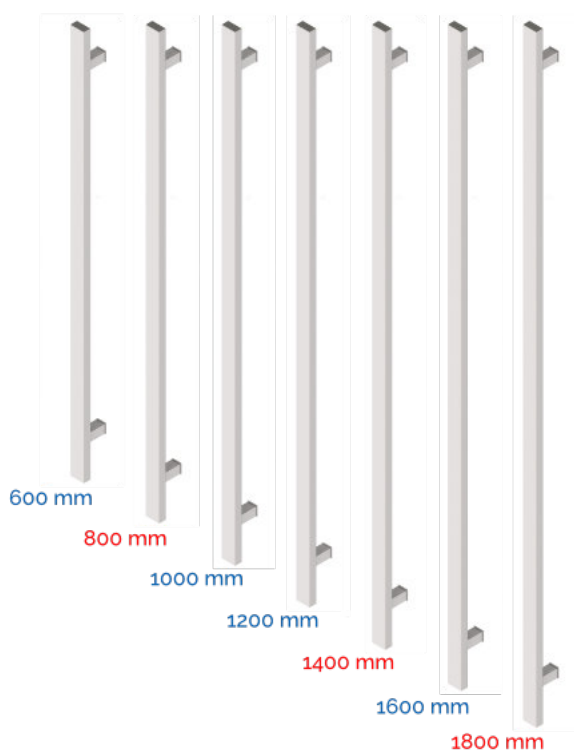

Q10 - Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej, montowany na prosto 20x40

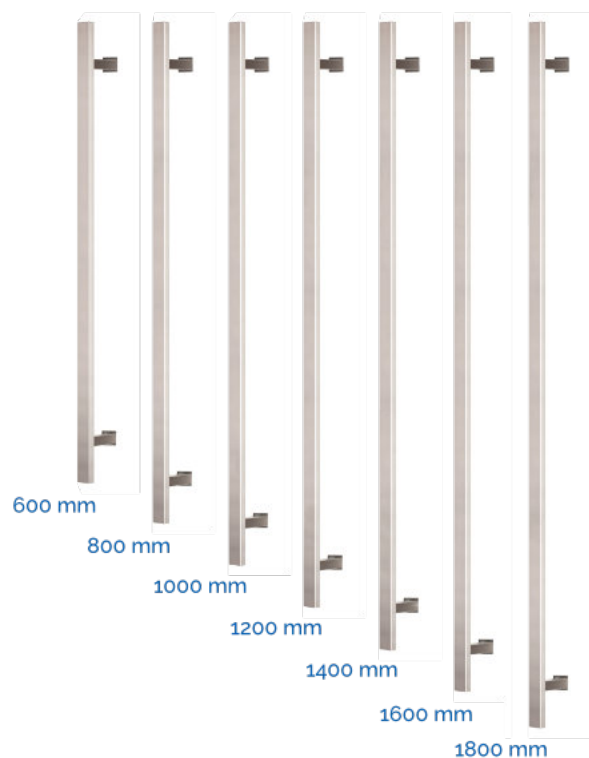

Q45RX - Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej, montowany pod kątem 45° 20x40

Drzwi standardowo wyposażone w pochwyt model Q10 o wymiarach: 800, 1400 lub 1800 mm.

Pochwyty lakierowane




PA10

Pochwył rurowy,
aluminiowy z czarnym
wykończeniem (anoda),
montowany na prosto



PA45

Pochwył rurowy,
aluminiowy z czarnym
wykończeniem (anoda),
montowany pod kątem 45°

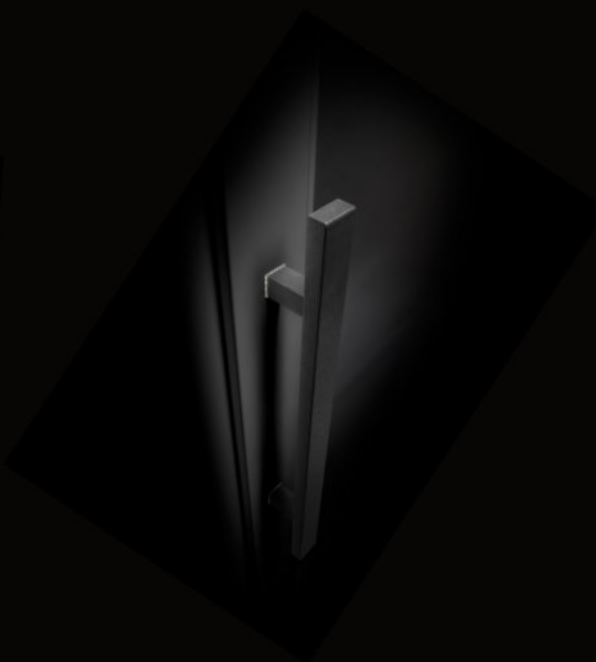

QA10

Pochwył prostokątny,
aluminiowy z czarnym
wykończeniem (anoda),
montowany na prosto

Pochwyty z drewnianymi wstawkami




P45D

Pochwył rurowy,
ze stali nierdzewnej
z drewnianymi wstawkami,
montowany pod kątem 45°



PA45D


Pochwył rurowy,
aluminiowy z czarnym wykończeniem
(anoda) i drewnianymi wstawkami,
montowany pod kątem 45°

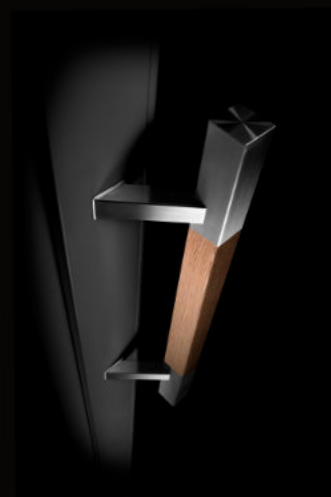


Q45RXD

Pochwył prostokątny,
ze stali nierdzewnej
z drewnianymi wstawkami,
montowany pod kątem 45°



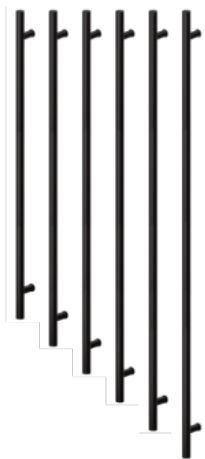


PA10 - Pochwył rurowy, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda), montowany na prosto:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

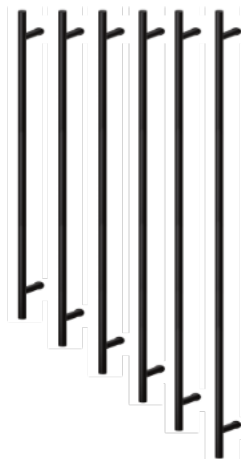

PA45 - Pochwył rurowy, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda), montowany pod kątem 45°:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm



QA10 - Pochwył prostokątny, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda), montowany na prosto 20x40:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

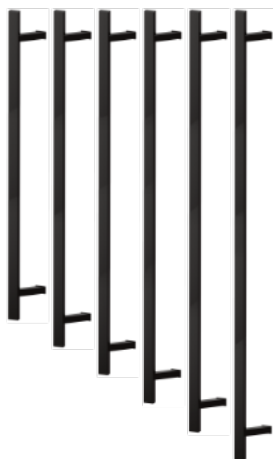

QA45RX - Pochwył prostokątny, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda), montowany pod kątem 45° 20x40:
600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm



P10D - Pochwył rurowy, ze stali nierdzewnej z drewnianymi wstawkami, montowany na prosto:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm



PA10D - Pochwył rurowy, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda) i drewnianymi wstawkami, montowany na prosto:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm




P45D - Pochwył rurowy, ze stali nierdzewnej z drewnianymi wstawkami, montowany pod kątem 45°:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm



PA45D - Pochwył rurowy, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda) i drewnianymi wstawkami, montowany pod kątem 45°:
600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm



Q10D - Pochwył prostokątny, ze stali nierdzewnej z drewnianymi wstawkami, montowany na prosto 40x40:
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



QA10D - Pochwyt prostokątny, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda) i drewnianymi wstawkami, montowany na prosto 40x40: 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm




Q45RXD - Pochwyt prostokątny, ze stali nierdzewnej z drewnianymi wstawkami, montowany pod kątem 45° 40x40: 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



QA45RXD - Pochwyt prostokątny, aluminiowy z czarnym wykończeniem (anoda) i drewnianymi wstawkami, montowany pod kątem 45° 40x40: 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm



Pochwyt D90 ze stali nierdzewnej montowany na prosto: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm



Pochwyty PS i PS-W dostępne w długościach: 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm



Pochwyt łukowy PS20 Ø 30 mm dostępny w długościach: 800 mm, 1200 mm



Pochwyt x7z0 aluminiowy czarny montowany na prosto L=499 mm




Pochwyty D90



Pochwyty wygięty PS-W



Pochwyty wpuszczane

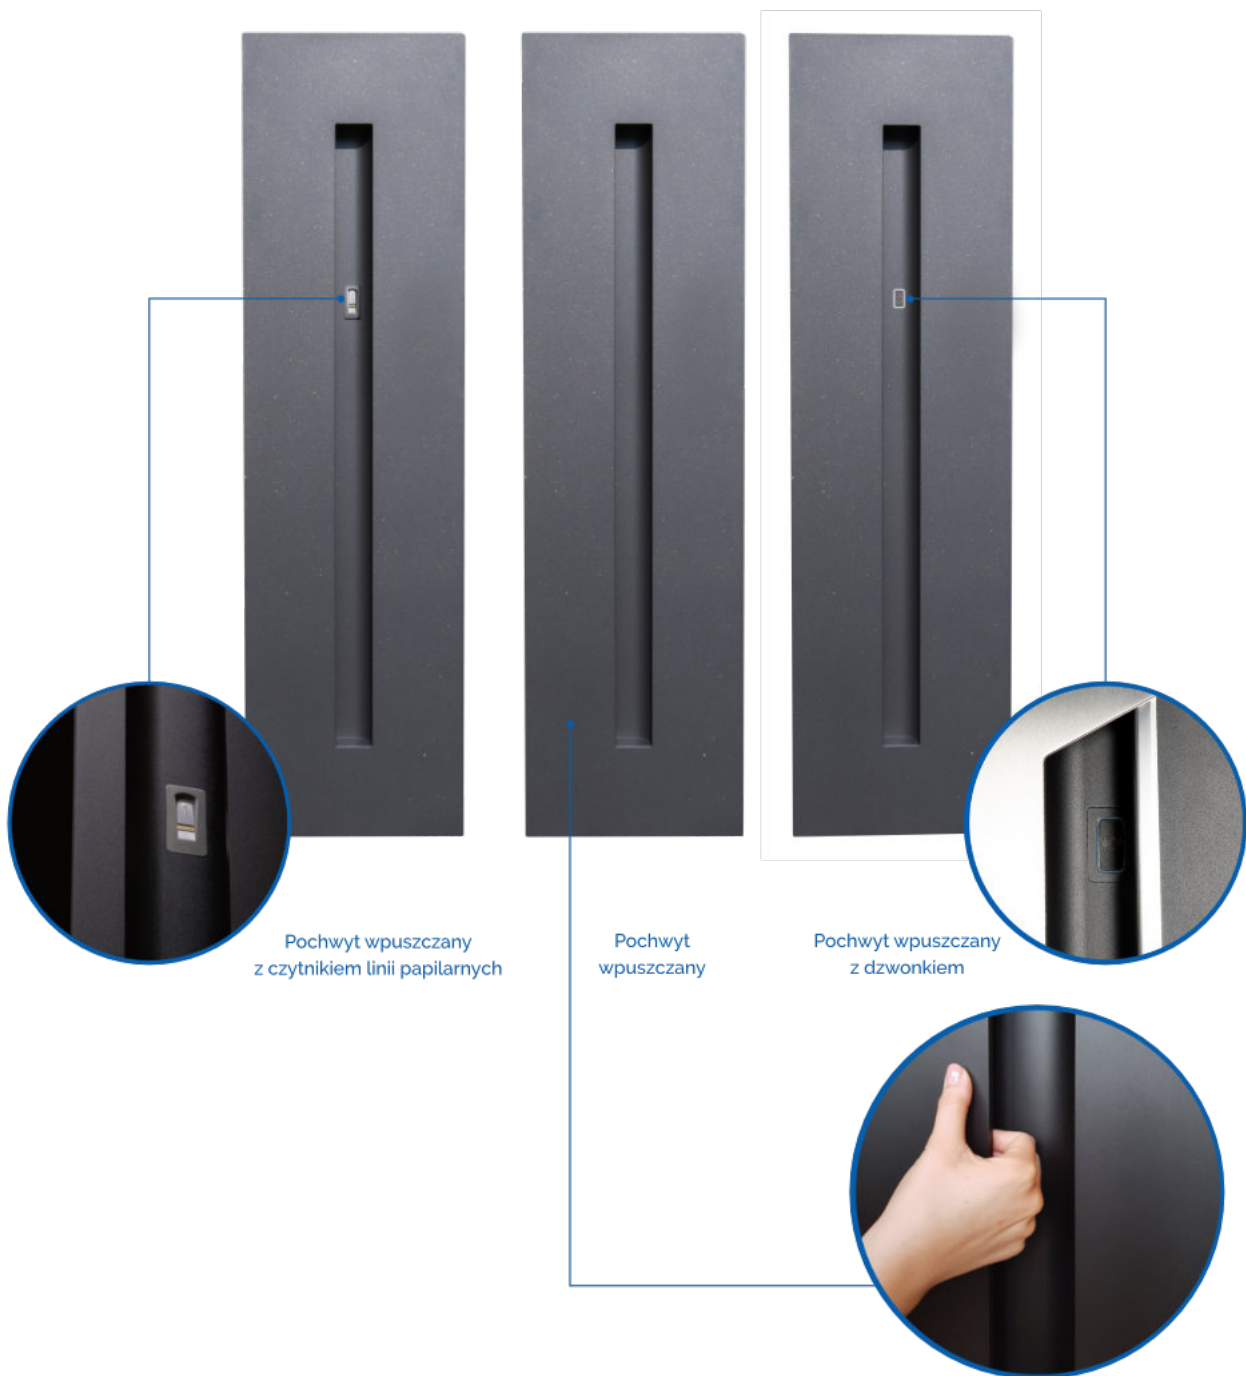

Pochwyty wpuszczane ze stali nierdzewnej



PW 21
210x550 R6



PW 22
155x550 R6



PW 72
250x150 R6



PW 10
400x115 R6



Pochwyty poziome



PZ 31



PZ 44



Pochwyty poziomy
okrągły Z1 Ø 40
ze stali nierdzewnej
montowany na prosto



Pochwyty poziomy
prostokątny Z1 40x40
ze stali nierdzewnej
montowany na prosto



PZ 76

Pochwyty nietypowe i specjalne



Pochwyty PS 379711



Pochwyty PS 394002



Pochwyty rurowy
o długości 1200 mm
ze zintegrowanym dzwonkiem



Pochwyty prostokątny PE 2284
o wymiarach 30x20x1200
z kamerą



Pochwyty rurowy PE 2294
o długości 1200 mm
z kamerą



Podświetlenie LED montowane na/w pochwytach



Podświetlenie LED punktowe



Podświetlenie LED w formie taśmy



Podświetlenie LED w pochwytcie wpuszczanym

Czytniki linii papilarnych montowane na/w pochwytach




Czytnik linii papilarnych instalowany w standardowych pochwytach



Czytnik linii papilarnych instalowany w pochwytcie wpuszczanym

Wyposażenie dodatkowe

Klamki

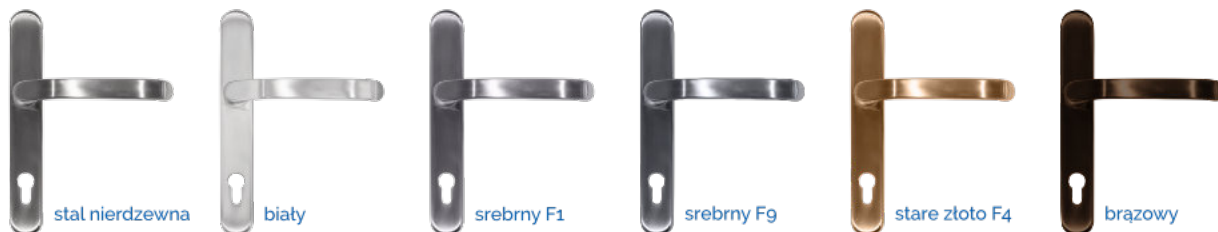

Klamki na długim szyldzie



Klamka DG59 i rozетка ze stali nierdzewnej, na osobnym szyldzie oraz wkładka BKS ze sprzęgłem




Rozетка antywłamaniowa od strony zewnętrznej ze stali nierdzewnej i wkładka serii BKS 5000 Livius w klasie 6 z kartą bezpieczeństwa



KS100 rozетка

Wyposażenie standardowe

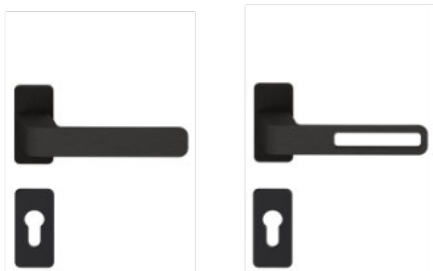

Klamka H6 SK 3

Klamka H7 SK 3

Klamki na osobnym szyldzie, w komplecie z rozetką inox / czarna anoda / dowolny RAL



Klamka H6 S5

Klamka H7 S5

Klamki na długim szyldzie
inox / czarna anoda / dowolny RAL



Klamka Stac ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe

Kopniaki




EK 200
kopniak zlicowany lub naklejany



EK 100
kopniak zlicowany lub naklejany




EK 200
z podświetleniem LED - światło zimne
kopniak zlicowany lub naklejany

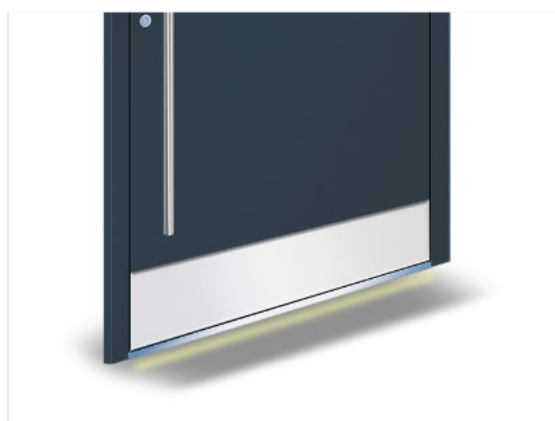


EK 100
z podświetleniem LED - światło ciepłe
kopniak zlicowany lub naklejany

Systemy profili


Przekroje

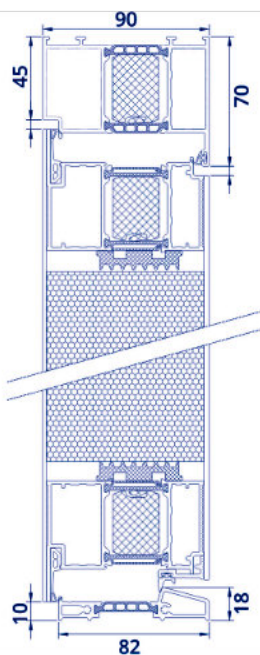


**LuxThermo 90
Plus Exclusive**
 $U_d = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

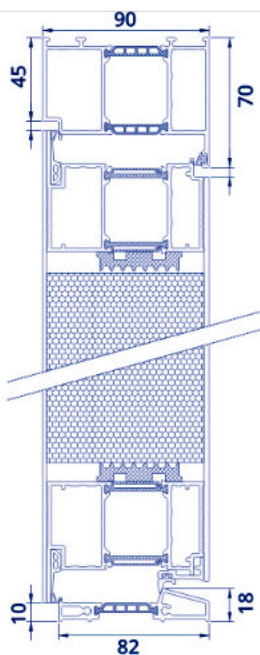


**LuxThermo 90
Exclusive**
 $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

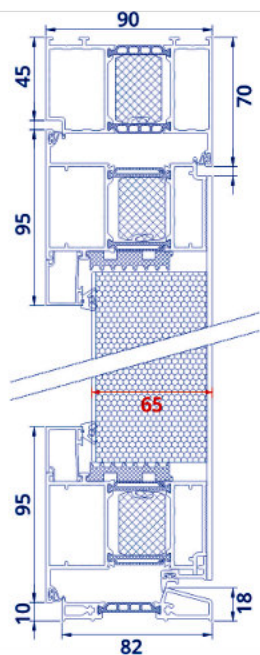


**LuxThermo 90
Plus Classic**
 $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

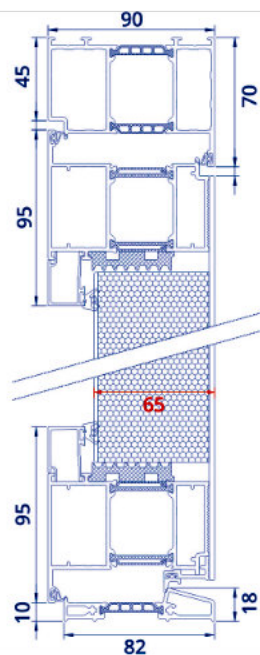


**LuxThermo 90
Classic**
 $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

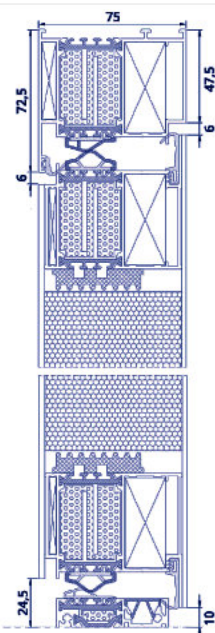


**ProThermo 75
Plus Exclusive**
 $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

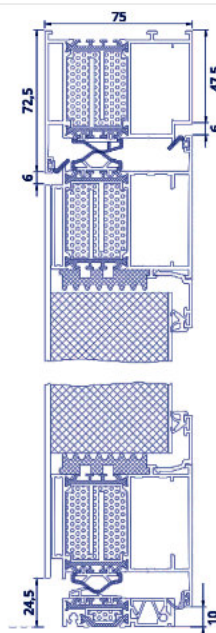

**ProThermo 75
Plus Classic**
 $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

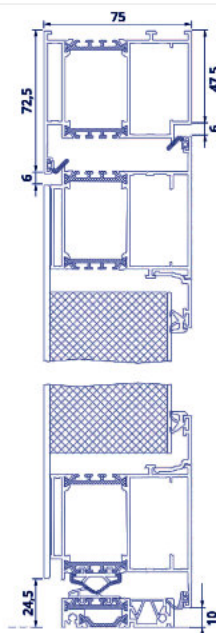

**ProThermo 75
Classic**
 $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

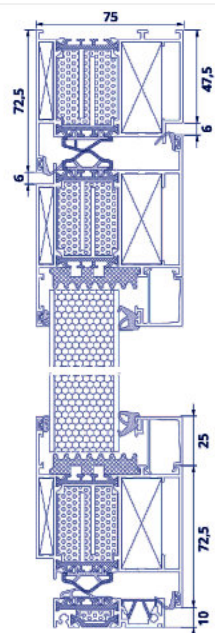

**ProThermo 75
Plus Basic**
 $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



DANE KONTAKTOWE:

ProfilNET Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Czarnohucka 10
42-600 Tarnowskie Góry

PL

+ 48 32 740 44 19

DE

+49 6441 20310 00
+49 6441 20310 01

FR

+33 9 70 70 08 04

info@profilnet.eu | profilnet.eu



ProfilNET Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Czarnohucka 10
42-600 Tarnowskie Góry

tel. + 48 32 740 44 19
tel. +49 6441 20310 00
tel. +33 970 70 08 40

info@profilnet.eu
profilnet.eu

